SDカード対応ミニデジタルビデオレコーダー

MDR-264A

＜　機器背面　＞

定価　：　オープン価格

■　製品の特徴

■　簡易設置が可能な、映像・音声入出力装備の小型・軽量の1chデジタルビデオレコーダー
圧縮方式にH.264を採用し、D1サイズ（720×480）の高画質映像を1秒間に最大30コマで録画します。

機器の接続例

TVモニター（別売）　　防犯カメラ（別売）
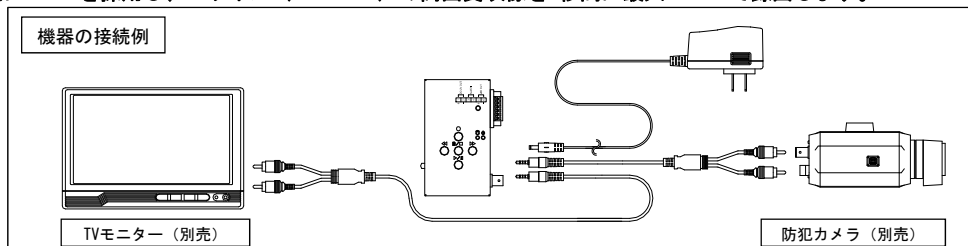
■　最大128GBのSD（SDHC）カードに録画データを保存
上書き機能により、長時間の録画に対応します。
（例　：　32GB・解像度 720×480・画質 NORMAL・1秒間5コマ録画・音声なし　⇒　約17日間のデータを保存）※1

■　動体検知録画機能を搭載
16×12のエリア設定及び9段階の感度レベル設定が可能です。

■　あらゆる状況に対応できる各種録画モード
スケジュール運用による『連続録画』・『動体検知録画』・「アラーム録画」と、
手動録画が選択できます。（一部機能は併用可能、プリ録画機能搭載）

■　SD（SDHC）カードに録画された映像データは、PCにより再生可能
録画データにパスワードを設定することで、保存媒体の紛失による
データの流出を防止します。（パスワード解除ソフトが必要です。）

パスワード解除用ソフト

■　機器の録画状態を、信号として外部に出力
オプションの拡張基板（受注生産品）を使用することで、「録画中」・「録画停止」
・「録画エラー」を個別に出力することが可能です。

■　録画時間の目安（32GB、音声記録なし）
※1　撮影する映像・環境により、録画時間は大きく変化します。
交通量の多い場所、光量が頻繁に変化する屋外等、映像内で変化する箇所・頻度が高い場所を撮影している際には、
録画可能時間が半分以下になる場合があります。
逆に映像に動きの少ない場合には、2~3倍に伸びることもあります。
これは動画圧縮方式上の問題であり、機器の不具合ではありません。
録画時間目安表の数値は、あくまで参考値としてください。

○　交通量の少ない道路・屋内等

録画画質	録画解像度　:　720　×　480		
	5fps	10fps	30fps
HIGH	13日	9日	3.5日
NORMAL	35日	24日	11日
BASIC	45日	34日	20日

○　交通量の多い道路・市街地等

録画画質	録画解像度　:　720　×　480		
	5fps	10fps	30fps
HIGH	6日	4日	1.6日
NORMAL	17日	11日	5日
BASIC	22日	16日	9日

※2　SD（SDHC）カードは消耗品です。使用方法や記録頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。
定期的なSD（SDHC）カードの点検をお勧めします。

【 SDカード対応ミニデジタルビデオレコーダー 】 MDR-264A

■ 製品仕様

型名	MDR-264A
テレビジョン方式	NTSC / PAL自動検出、及びビデオロス自動検出
動画圧縮方式	H.264準拠 AVIファイル形式
録画解像度	720×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 360×240 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
録画画質	3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH
映像入力	1ch 1Vp-p 75Ω 超ミニジャック ー RCA （専用AVケーブル：音声と共通） 1ch 1Vp-p 75Ω BNCコネクター （専用AVケーブルによる映像入力との併用不可）
映像出力	1ch 1Vp-p 75Ω 超ミニジャック ー RCA （専用AVケーブル：音声と共通）
音声圧縮方式 ・ 標本化周波数	G.726 / 32kbps ・ 44.1kHz
音声入出力	1ch ライン入出力 超ミニジャック ー RCA （専用AVケーブル：映像と共通）
録画モード	手動 / 予約（動体検知 / 連続 / アラーム）
プリ・ポスト録画	プリ ： 1 / 2 / 5 / 10 / 15秒 、ポスト ： 5 ～ 90秒（5秒単位）
動体検知録画機能	あり （16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定）
アラーム入力	端子入力 NC / NO （設定で切替可）
録画状態表示出力	端子出力 DC3V / 3mA
タイムスタンプ機能	あり （日付・時刻）
上書き機能	あり （上書き / 停止からの選択）
パスワード機能	あり PCによるデータ閲覧時にパスワードでロック（パスワード解除用ソフトが必要）
再生方法	外部モニター ： 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32倍再生 パソコン ： 各種再生ソフトにて再生
検索機能	連続とファイルからの選択
保存メディア	SD（SDHC）カード（最大128GB、FAT32）、最大180,224ファイル（128GB時）
外部入出力	USB2.0（読取専用）
電源入力 ・ 消費電流	DCジャック（1.2φ） DC12V / 1A ACアダプター ・ 70mA（本体のみ）
電源出力	端子出力（カメラ、センサー用） DC12V（最大0.8A）
使用温度範囲	0℃ ～ +50℃ （30%RH ～ 80%RH 結露なきこと）
保管温度範囲	-10℃ ～ +60℃ （30%RH ～ 90%RH 結露なきこと）
外形寸法 / ACアダプター外形寸法	65Wmm × 115Hmm × 27Dmm（突起物を除く） / 29Wmm × 47Hmm × 75Dmm（突起物を除く）
重量	約250g（本体のみ）
付属品	ACアダプター（DC12V / 1A） × 1台 ・ 赤外線リモコン × 1台 ・ 取付金具 × 2枚 ・ 取付用ネジ × 4本 ・ 専用AVケーブル × 2本 ・ USBケーブル × 1本 ・ パスワード解除用ソフト × 1枚 取扱説明書 × 1部

■ 外形寸法図
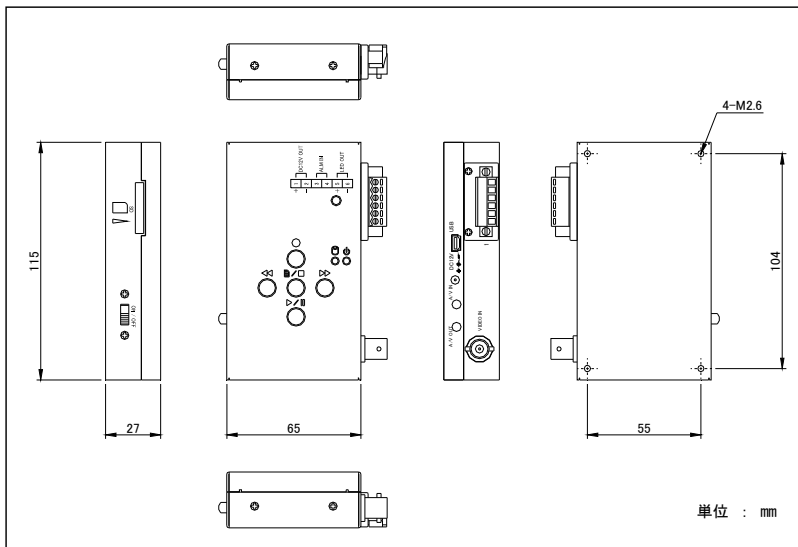
■ 関連商品

屋外機器収納ボックス KD-203512 / KD-203512-D

型名	KD-203512	KD-203512-D
材質	本体 ： SPCC t=1.5mm / 1.2mm	
塗装色	5Y71/1	
保護等級	IP33準拠	
外形寸法	240(W)mm×380(H)mm×139(D)mm （遮光板含む） 200(W)mm×350(H)mm×120(D)mm （本体・扉のみ）	
重量	約6.9kｇ	
扉鍵	No.200キー	ディンプルキー

 安全に関する **ご注意**

● **商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。**

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

http://www.kelc-e.jp/

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL：075-593-2103 FAX：075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL：03-5577-6844 FAX：03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

201402-1